



LMC Caravan GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4 · 48336 Sassenberg
Tél +49 25 83/27-0 · Fax +49 25 83/27-138
www.lmc-caravan.com · contact@lmc-caravan.de

Caravanes 2011





NEW

Nouvelle poignée avec éclairage LED ergonomique et Design



NEW

Jantes aluminium «style»



Face avant et arrière en polyester renforcé anti-grêle. Toit en polyester renforcé anti-grêle



Cuisine fonctionnelle avec frigo 190 l (sauf série Junior)



Climatisation avec pompe à chaleur à haute efficacité



Midi-Heki



Nouvelle porte design avec baie (sauf Série Junior)

Sommaire

Atouts supplémentaires

Page 2/3

Kondor 625 D VIP

Page 4/5

Kondor 645 K

Page 6/7

Kondor 625 D

Page 8/9

Kondor 575 D

Page 10/11

Kondor 450 D Junior


Page 12/13

Monde des tissus, Caractéristiques techniques

Page 14/15




Vivre le luxe
au quotidien.

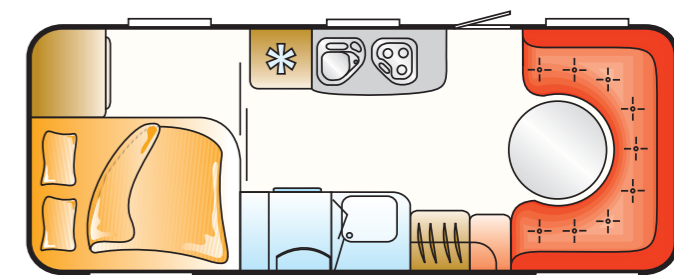

625 D VIP




L'Esprit
de Famille.

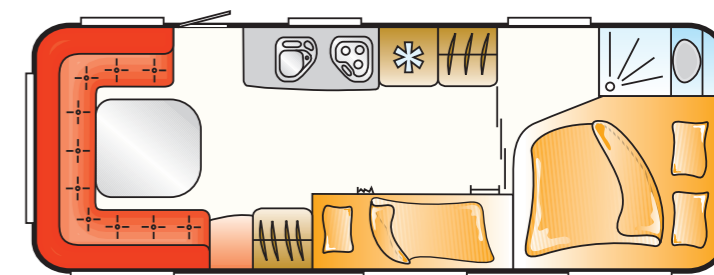

645 K




Une ambiance pour
des nuits paisibles.

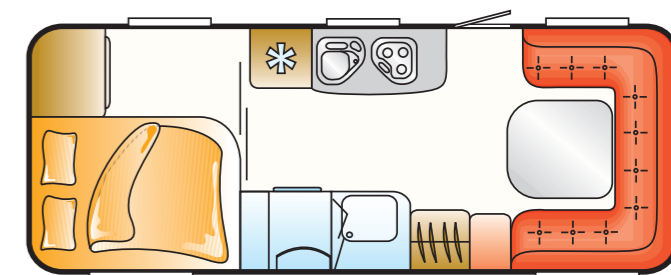




Espace et confort pour
un bien être total.

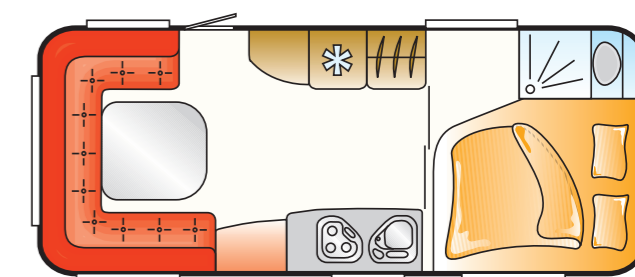



Compact et confortable,
elle a tout d'une grande.

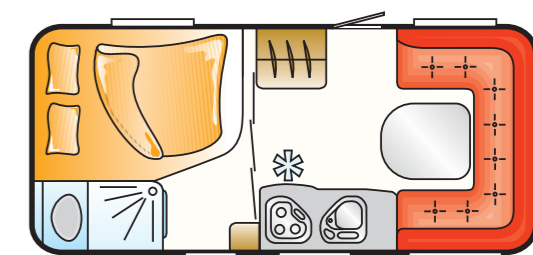

450 D Junior

Monde des tissus



Tissu cuir



Tissu Lima

Informations Complémentaires

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plupart des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisation non-conforme aux recommandations du fabricant.

Les appareils tels que: chauffage, réfrigérateur, cuisinière ainsi que les pneumatiques sont exclus de la garantie contractuelle LMC.

Les descriptions et illustrations de ce document ne sont pas contractuelles. LMC Caravan GmbH & Co.KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis, sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Tolérance dimensions et poids +/- 5 %.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes:


- La mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant rendu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes. Simultanément devront être ouvertes (et ce pendant 10 minutes au minimum) 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.
- Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec le véhicule
- Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine
- Ne pas surcharger les espaces de rangement
- Procéder à l'aération régulière des caravanes-

La plastification des canapés et/ou des meubles n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente.



Caractéristiques techniques

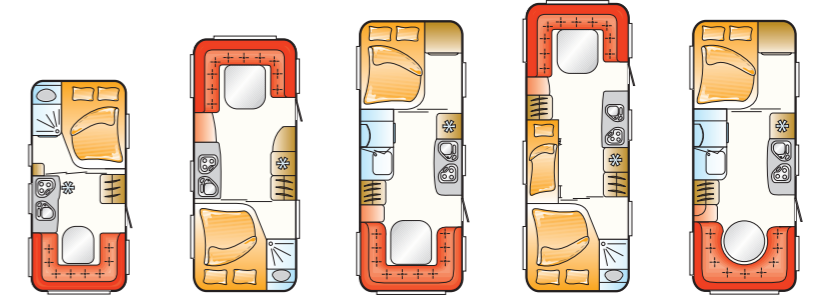

EQUIPEMENTS	450 D Junior	575 D	625 D	645 K	625 D VIP
✓ = Série / O = Options / - = Non prévu					
Longueur Totale (cm)	671	777	825	862	825
Longueur de carrosserie (cm)	543	643	686	726	686
Largeur Totale (cm)	233	253	253	253	253
Hauteur Totale (cm)	257	257	257	257	257
P.T.A.C. (kg)	1120	1700	1900	2000	1900
Poids total à vide (kg)	1036	1448	1520	1570	1520
Aérations supplémentaires et sécurisées dans la chambre et le salon	✓	✓	✓	✓	✓
Air pulsé automatique avec Airmix	✓	✓	✓	✓	✓
Amortisseurs - vérins standards charge 500 kg	✓	-	-	-	-
Amortisseurs - vérins renforcés (type alko) charge entre 750/1000 kg	-	✓	✓	✓	✓
Baies américaines	2	2	2	2	2
Big foot	-	-	-	-	-
Cache timon	✓	✓	✓	✓	✓
Carénage passage de roues	✓	✓	✓	✓	✓
Châssis BPW et timons galvanisés	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffage Truma Secumotion	✓	✓	✓	✓	✓
Chauffage Ultra Heat	-	✓	✓	✓	✓
Chauffe-eau / branchement eau de ville	✓	✓	✓	✓	✓
Cheminée à feu crépissant	-	-	-	-	-
Circuit gaz propane 30 mbar	✓	✓	✓	✓	✓
Climatisation Tel Air Silent 7300 H	0	✓	✓	✓	✓
Couvre lit	-	✓	✓	✓	✓
Détecteur de fumée	✓	✓	✓	✓	✓
Disjoncteur + fusibles sécurité	✓	✓	✓	✓	✓
Double essieu	-	✓	✓	✓	✓
Eclairage 12 V avec transfo 240 V	✓	✓	✓	✓	✓
Eclairage des poignées extérieures sur la face avant et arrière	-	✓	✓	✓	✓
Ecoulement eau usée centralisé	✓	✓	✓	✓	✓
Galerie de toit (2/3)	-	✓	✓	✓	✓
Grand coffre à gaz intégré, stockage 2 bouteilles avec sangle	✓	✓	✓	✓	✓
Grand miroir au dessus du lit	-	✓	✓	✓	✓
Interrupteurs surface noire	✓	-	-	-	-
Interrupteurs surface chrome	-	-	-	-	-
Jantes alu	✓	✓	✓	✓	✓
Lampe d'auvent avec commande à distance	✓	✓	✓	✓	✓
Lanterneau Midi Heki avec baldaquin éclairé dans le salon	-	✓	✓	✓	✓
Lanterneaux transparents avec store et moustiquaire	✓	✓	✓	✓	✓
Logo extérieur "kondor" éclairé sur les parois	-	✓	✓	✓	✓
Matelas haute densité sans tête de lit relevable	-	✓	✓	✓	✓
Midi Heki avec éclairage par LEDs bleus	-	✓	✓	✓	✓
Moquette surjetée (nouveau coloris)	-	✓	✓	✓	✓
Passage de roue isolé	✓	✓	✓	✓	✓
Pneumatiques	185 R 14 C	185/70 R 14	185/70 R 14	185/70 R 14	185/70 R 14
Porte d'entrée fermière en deux parties avec baie	✓	-	-	-	-
Nouvelle porte d'entrée en 1 partie avec baie	-	✓	✓	✓	✓
Porte moustiquaire	-	-	-	-	-
Pré-équipement télévision avec mât d'antenne	✓	✓	✓	✓	✓
Pré installation climatisation	✓	-	-	-	-
Prise TV avec prise électrique dans la chambre	✓	✓	✓	✓	✓
Réfrigérateur Trimixte 110 L	✓	✓	✓	✓	✓
Réfrigérateur Trimixte 190 L	-	-	-	-	-
Réservoir eau propre	44 l	44 l	44 l	44 l	44 l
Roue de secours	✓	✓	✓	✓	✓
Roue jockey télescopique	✓	✓	✓	✓	✓
Salon cuir coloris beige	-	-	-	-	-
Salle de bain avec douche, lavabo intégré et miroir	✓	✓	✓	✓	✓
Stabilisateur	✓	✓	✓	✓	✓
Support de roue de secours intégré dans le coffre	✓	✓	✓	✓	✓
Table salon ronde avec pied central télescopique, surface noire	-	-	-	-	-
Toit, face avant et arrière anti-grêle	✓	✓	✓	✓	✓
Tôle côte martelée	✓	✓	✓	✓	✓
Toutes baies ouvrantes avec combiné store moustiquaire	✓	✓	✓	✓	✓
Troisième feu stop	✓	✓	✓	✓	✓

Les descriptions et illustrations de ce document ne sont pas contractuelles. LMC Caravan GmbH & Co.KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis, sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement. Tolérance dimensions et poids: ± 5%.